



 THERMORY

THERMORY®
КОЛЛЕКЦИЯ 2013

ТЕРРАСЫ – ФАСАДЫ – ПОЛЫ



THERMORY® *Дыма Тенла*

Бренстол – северо-европейский производитель профилированных товаров из массива дерева, имеющий 10-летний опыт в области деревообработки. Бренстол является одним из ведущих производителей термодревесины в Европе и предлагает широкий ассортимент товаров для строительства и отделки, как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Высокотехнологичные решения позволили компании завоевать и сохранить репутацию производителя товаров наивысшего качества.

Коллекция THERMORY®, являющаяся результатом непрерывного успешного развития производства и поиска наилучших высокотехнологичных решений, предлагает изделия из массива термообработанной древесины, отличающиеся красотой, долговечностью, функциональностью и экологичностью. Бренстол бережно относится к нашей планете – вся продукция не содержит химикатов, безвредна при утилизации и не использует в качестве сырья древесину из находящихся под угрозой исчезновения тропических лесов.



ТЕРМООБРАБОТКА

Термообработка – автоматизированный процесс, происходящий в специальных термокамерах при высоких температурах. Для обработки используются только пар и тепло, никаких химических добавок.

В результате 10-летнего опыта термообработки и благодаря сотрудничеству с ведущими финскими производителями термокамер, были разработаны оптимальные программы по производству термодревесины, позволяющие достигнуть превосходного качества.

В ассортименте THERMORY® представлена продукция двух видов термообработки: умеренной и интенсивной. Цвет древесины умеренной термообработки варьируется от светло- до средне-коричневого. Этот вариант обработки повышает стабильность размеров древесины и подчеркивает её естественную красоту. Продукция умеренной термообработки рекомендована для внутренней отделки. Это отличный материал для напольных покрытий.

Древесина интенсивной термообработки становится износостойкой и чрезвычайно стабильной в размерах, при этом срок её службы значительно увеличивается. Именно поэтому древесина интенсивной термообработки подходит как для внутренней, так и для внешней отделки. Такая древесина широко применяется при отделочных работах в качестве террасной доски, фасадной доски и напольного покрытия. Благодаря высокой устойчивости к влаге, она может использоваться также в помещениях с повышенной влажностью и на полах с подогревом.

Термообработанная древесина долговечна, геометрически стабильна и обладает более низким уровнем равновесной влажности, чем необработанная древесина. Преимущества термообработанной древесины делают её экологичной альтернативой тропическим породам древесины и позволяют успешно завоевывать все большую популярность в мире.

СЫРЬЁ

Бренстол перерабатывает около 2000м³ пиломатериалов ежемесячно. Так как термообработка неизбежно вскрывает все недостатки древесины, изделия THERMORY® изготавливаются исключительно из высококачественного сырья. Ясень поставляется из лесов Северной Америки, где хорошие условия роста и строгие стандарты сушки обеспечивают высокое качество. Ель для термообработки поставляется с севера России и из центральной части Финляндии, где медленный рост обеспечивает древесине высокую плотность и небольшие сучки.

КАЧЕСТВО

Весь ассортимент товаров THERMORY® – исключительно высокого качества, что достигается сочетанием ноу-хау и современных технологий, использованием первосортного сырья, работой высококвалифицированного персонала и постоянным контролем качества.

Подтверждением высочайших стандартов качества THERMORY® служат также долгосрочное сотрудничество и постоянные положительные отзывы от ведущих дилеров на главных рынках сбыта компании – Германии, Австрии, Норвегии, Швейцарии, Японии и Италии.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Важную роль в совершенствовании ассортимента THERMORY® играют научные исследования и разработки. С момента основания завод экспериментирует с различными породами дерева, чтобы определить наиболее пригодные к термообработке. Неотъемлемой частью постоянного процесса развития являются тестирования, проводящиеся с целью расширения выбора высококачественных материалов, полностью отвечающих ожиданиям потребителей.

Производственное развитие направлено также на расширение ассортимента модулей заводского изготовления, готовых к быстрой и легкой установке. Благодаря своей функциональности, широкую популярность завоевали террасные модули QUICK DECK® и стеновые панели.





ТЕРРАСА

Долговечность террасной доски THERMORY® достигается благодаря интенсивной термообработке, в результате которой доска приобретает свойства, позволяющие ей стать экологичной альтернативой древесине твердых тропических пород и импрегнированной древесине.

По сравнению с необработанной древесиной, значительно увеличивается устойчивость к плесени и гнили.

Террасы THERMORY® производятся в нескольких размерах и профилях, с возможностью применения видимых и скрытых крепежных систем.



* все профили производятся также с торцевым соединением



Karakum 20x95
термосень

- D4 sg
- D11
- D11 sg
- D31



Karakum 20x112
термоясень

* все профили производятся также с торцевым соединением



- D4
- D4 sg
- D6



Karakum 20x132
термоясень

* все профили производятся также с торцевым соединением



- D4
- D4 sg2
- D5
- D5 sg2
- D6
- D6 sg2
- D8
- D8 sg2
- D31
- D32
- D38
- D41



Karakum 20x150
термоясень



* все профили производятся также с торцевым соединением



D4

D4 sg2

D6

D8


D38



Karakum 26x115
термоясень



* все профили производятся также с торцевым соединением



D4

D6


D22

D33

D34



Karakum 26x130
термоясень



* все профили производятся также с торцевым соединением

D4

D6



Karakum 26x160
термоясень



* все профили производятся также с торцевым соединением

D4

D8

D22

ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
ясень	интенс	Karakum	20	95	1500-3900	D4 sg, D11, D11 sg	440 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Karakum	20	112	1500-3900	D4, D4 sg, D6	360 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Karakum	20	132	1500-3900	D4, D4 sg2, D5, D5 sg2, D6, D6 sg2, D8, D8 sg2, D31, D32, D38, D41	320 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Karakum	20	150	1500-3900	D4, D4 sg2, D6, D8, D38	280 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Karakum	26	115	1500-3900	D4, D6, D22, D33, D34	351 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Karakum	26	130	1500-3900	D4, D6	312 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Karakum	26	160	1500-3900	D4, D8, D22	273 штук/паллет	внешняя отделка

Клипсы для скрытого крепления THERMORY® из нержавеющей стали или пластиковые клипсы и клипсы SenoFix®

Клипсы типа “B1” из нержавеющей стали для террасы из термоясеня подходят к профилям (ширина 95 мм и 112 мм):

D4 sg
D11 sg
D22



Клипсы типа “B2” из нержавеющей стали для террасы из термоясеня подходят к профилям (ширина 132 мм и 150 мм):

D4 sg2
D5 sg2
D6 sg2
D8 sg2



Клипсы SenoFix® из нержавеющей стали и резины для террасы из термоясеня и термососны подходят к профилям:

D31, D32,
D33, D34,
D38, D41



Пластмассовые клипсы THERMORY® для термоясеня подходят к профилям:

D5 sg
D30 sg





Arizona 26x115
термососна



брашированная поверхность



- D4
- D30
- D30 sg
- D33
- D34



Arizona 26x140
термососна

- D4
- D5
- D5 sg

ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
сосна	интенс	Arizona	26	115	3000-5400	D4, D4 брашированный, D30, D30 sg, D33, D34	351 штук/паллет	внешняя отделка
сосна	интенс	Arizona	26	140	3000-5400	D4, D5, D5 sg	312 штук/паллет	внешняя отделка



Sahara 26x160
Термоель

D4

D34



Sahara 42x68
Термоель

Лаги из термообработанного массива ели предназначены для установки любых террас THERMORY®.

Класс износостойкости 1 (срок службы – 25 лет и более).

Длины 2700 – 6000 мм.

D4



Quick-Deck® Mosaic
31x199x595/795mm



Постройка террасы не обязательно должна быть тяжелым и трудоемким делом. QUICK DECK® Mosaic – это сборные террасные модули, легкие в установке. Благодаря пластиковым креплениям под досками, установка такой террасы занимает гораздо меньше времени по сравнению с традиционной.

Кроме установки на террасах, QUICK DECK® модули могут также использоваться в зимних садах, на балконах, в мансардах, ванных комнатах, саунах и т.п.

ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
ель	интенс	Sahara	26	160	3000-6000	D4, D34	273 штук/паллет	На открытом воздухе
ель	интенс	Sahara	42	68	2700-6000	D4	384 штук/паллет	На открытом воздухе
ясень	интенс	Quick-Deck® Mosaic	31	199	595, 795	D11	28 м²/паллет, 24 м²/паллет	На открытом воздухе, интерьер

Варианты открытого крепления террасы из термоясеня винтами из нержавеющей стали

- Предварительное сверление;
- Отступить 20 мм от торца доски и по 40 мм от каждой стороны;
- Диаметр отверстия должен быть не более, чем на 1,0 мм меньше диаметра винта;
- Используйте винты только из нержавеющей стали (таблица 1);
- Используйте распорки для установки промежутков между досками (таблица 3);

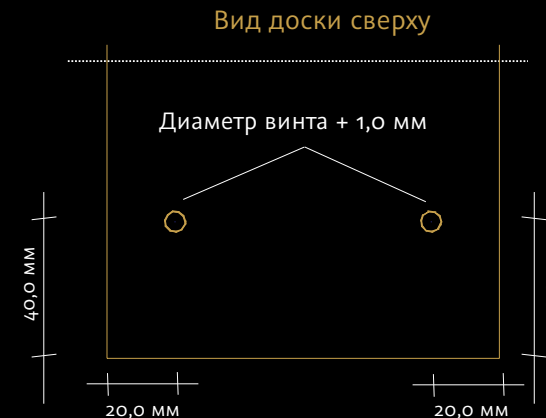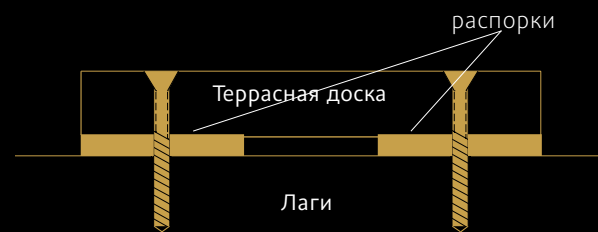

Скрытое крепление террасной доски THERMORY® из термоясеня с помощью клипс из нержавеющей стали “B1” и “B2”:


Таблица 1:
размеры отверстий под винты

Ширина доски	Количество винтов (шт.)
3,0 мм	4,0 мм
3,5 мм	4,5 мм
4,0 мм	5,0 мм
4,5 мм	5,5 мм
5,0 мм	6,0 мм

Таблица 2:
количество клипс (шт./кв.м)

Ширина доски	Штук
160 мм	16
132 мм	19
130 мм	20
115 мм	22
112 мм	23
95 мм	26

Расстояние между досками после установки:
Клипсы “B1” 4 мм
Клипсы “B2” 6 мм



Установка террасы с помощью крепления SenoFix® для термоясеня:




Промежуток между террасной доской и основанием обеспечивает оптимальную вентиляцию, способствует просушиванию досок и предотвращает затопление.

Частично видимое крепление первой/последней доски
Отсоедините нижнюю поперечную часть крепления и поместите ее под террасной доской. Первая доска крепится сверху винтом из упрочненной высококачественной стали через предварительно просверленное и «утопленное» отверстие.

Установите крепление SenoFix® и следующую доску (не закручивайте винты!). Через каждые 0,7 м корректируйте промежутки между досками с помощью зажимного приспособления. Рекомендуется пользоваться распорками. Толщина распорок:

Таблица 3: распорки

Ширина доски (мм)	Толщина распорки (мм)
150 and 160 мм	7 мм
130 and 132 мм	6 мм
112 and 115 мм	5 мм
95 мм	4 мм

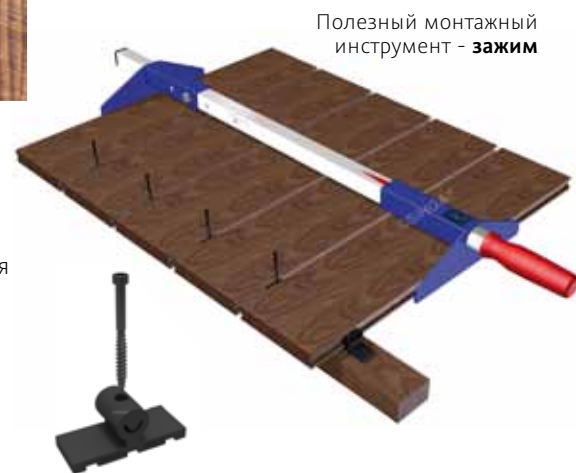

ФАСАДЫ

Коллекция облицовочных панелей THERMORY® для фасадов и помещений предлагает разнообразие оттенков и профилей, позволяющих создавать всевозможные варианты отделки дома. Разнообразие профилей и широкая цветовая гамма дают возможность создания идеальной домашней атмосферы.

Поверхность может быть гладкой или брашированной, по выбору покупателя, а сами фасадные доски подойдут как для горизонтальной, так и для вертикальной установки и украсят фасад на долгие годы.



Dubai 26x65, Rhombus



Dubai 20x72
Dubai 26x65
термосень

Rhombus

Rhombus



Dubai 20x95
термосень

Rhombus sg



Dubai 20x155, PMA



Мадрид, профиль заказчика



Dubai 20x155
термосень

PMA



Dubai 8/17x160
термосень

UYL

ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
ясень	интенс	Dubai	20	72	1500-3600	Rhombus	728 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Dubai	26	65	1500-3600	Rhombus	640 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Dubai	20	95	1500-3600	Rhombus sg	440 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Dubai	20	155	1500-3600	PMA	240 штук/паллет	внешняя отделка
ясень	интенс	Dubai	8/17	160	1500-3600	UYL	276 штук/паллет	внешняя отделка



Мадрид, профиль заказчика




Madrid 26x68
термососна

Rhombus



Madrid 20x140
термососна




Madrid 26x140
термососна



Madrid 26x140
термососна



Bodrum 20x138
безсучковая термососна

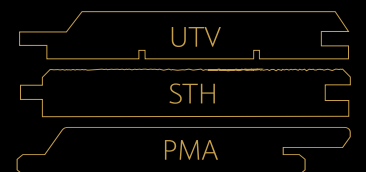

ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
сосна	интенс	Madrid	26	68	3000-4200	Rhombus	640 штук/паллет	внешняя отделка
сосна	интенс	Madrid	20	140	3000-4200	UTV, STH, S4S, PMA	280 штук/паллет	внешняя отделка
сосна	интенс	Madrid	26	140	3000-4200	BS-1	312 штук/паллет	внешняя отделка
сосна	интенс	Madrid	26	140	3000-4200	Double Rhombus	312 штук/паллет	внешняя отделка
безсучковая сосна	интенс	Bodrum	20	138	2400-4800	UTV, STH, PMA	280 штук/паллет	внешняя отделка



Rio 15x170, STS



Cairo 15x88, STP



Rio 15x145
Rio 15x170
магнолия умеренной
термообработки



Cairo 15x88
ольха интенсивной
термообработки



Honolulu 15x118
ольха умеренной
термообработки



Cairo 28x88
ольха интенсивной
термообработки





Bangkok 15x88, STP



Bangkok 15x88
осина интенсивной
термообработки



Jakarta 15x88
Jakarta 15x118
осина умеренной
термообработки



Jakarta 28x88
осина умеренной
термообработки


PHL



Dakar 30x185
магнолия интенсивной
термообработки

PHL

ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
магнолия	умеренная	Rio	15	145	1500-3600	STS	576 штук/паллет	интерьер
магнолия	умеренная	Rio	15	170	1500-3600	STS	432 штук/паллет	интерьер
ольха	умеренная	Honolulu	15	118	1500-3600	STS	648 штук/паллет	интерьер
ольха	интенс	Cairo	15	88	1500-3600	STP	864 штук/паллет	интерьер
осина	интенс	Bangkok	15	88	1500-3600	STP	864 штук/паллет	интерьер
осина	умеренная	Jakarta	15	118	1500-3000	STP	648 штук/паллет	интерьер
осина	умеренная	Jakarta	15	88	1500-3600	STP	864 штук/паллет	интерьер
осина	умеренная	Jakarta	28	88	1500-3600	PHL	432 штук/паллет	интерьер, полук
ольха	интенс	Cairo	28	88	1500-3600	PHL	432 штук/паллет	интерьер, полук
магнолия	интенс	Dakar	30	185	1500-3600	PHL	192 штук/паллет	интерьер, полук

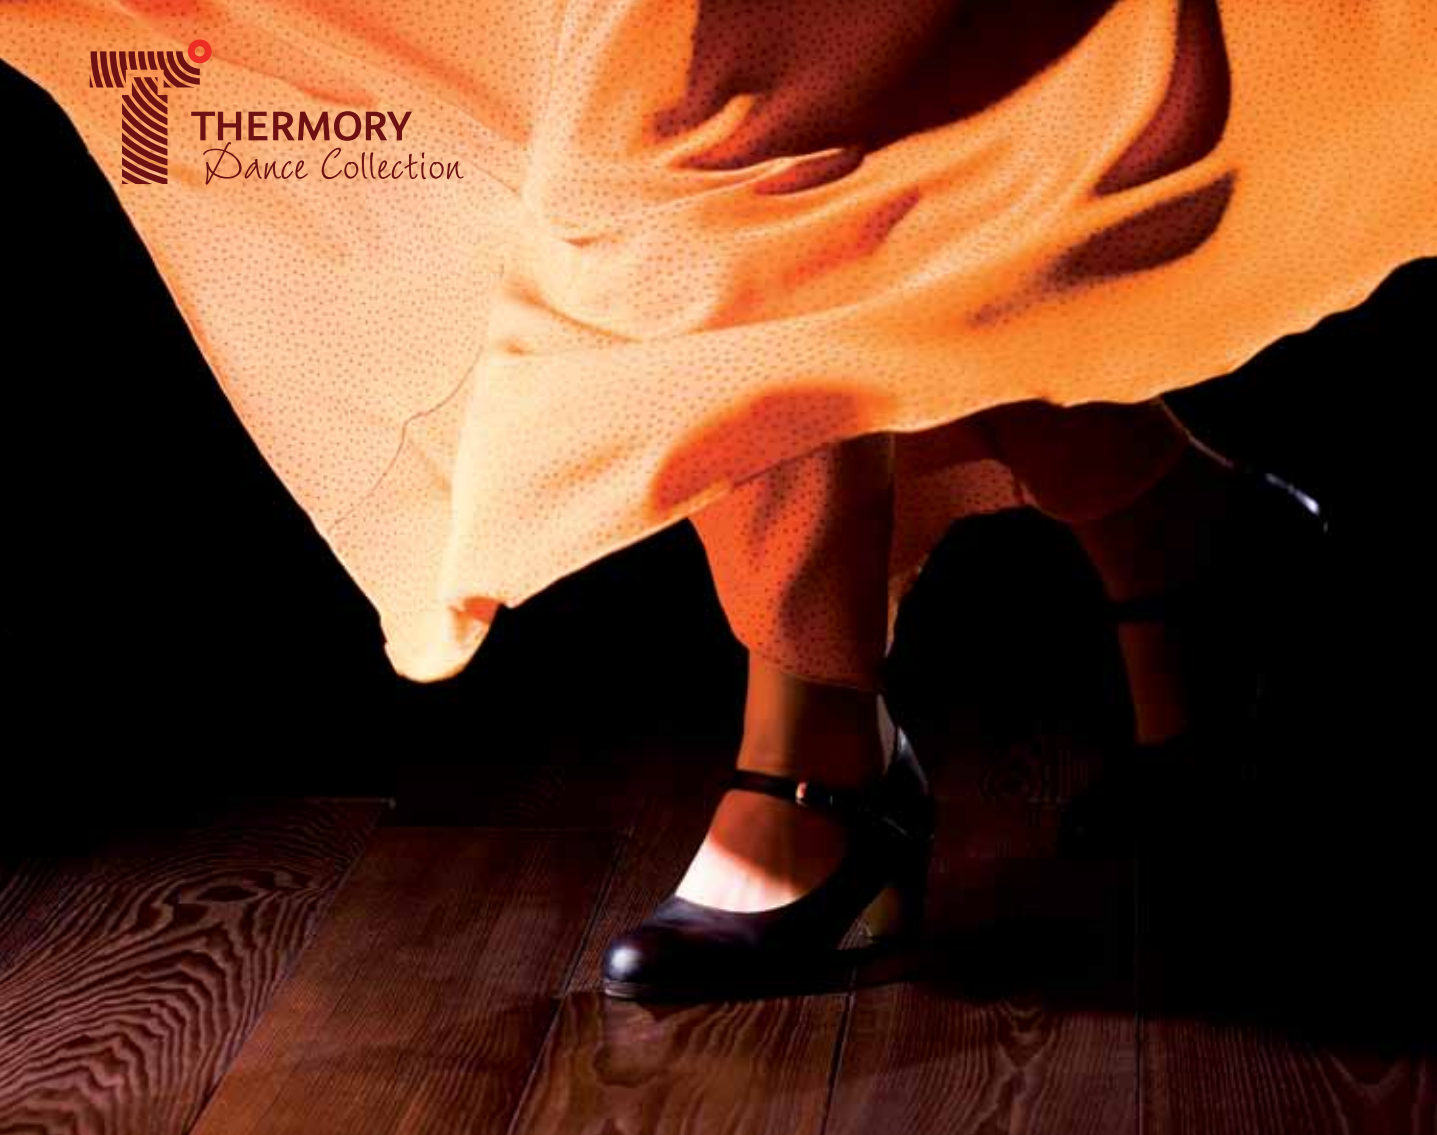

ПОЛЫ

Секрет элегантности термообработанных полов заключается в красоте древесной структуры и насыщенности цвета. Теплые и уютные полы THERMORY® выпускаются, как при умеренной, так и при интенсивной термообработке. Полы интенсивной термообработки, такие как Tango и Step, отличаются высокой геометрической стабильностью и могут использоваться на системах подогрева.

Полы умеренной термообработки – Salsa, Samba и Flamenco подходят для внутренней отделки, где желательны яркие и золотистые тона.

Половые доски поставляются без покрытия, что позволяет каждому заказчику сделать выбор из многообразия масел и лаков по своему усмотрению.



Tango 18x150, под маслом



Tango 15x90
Tango 15x130
ясень интенсивной
термообработки



ПОЛЫ



Tango 18x150, под маслом



Salsa 18x150, под маслом



Tango 18x150
Tango 18x190
ясень интенсивной
термообработки



Salsa 15x90
Salsa 15x130
ясень умеренной
термообработки



ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
ясень	интенс	Tango	15	90	500-1300	F3	80 м²	интерьер
ясень	интенс	Tango	15	130	500-2400	F3	100 м²	интерьер
ясень	интенс	Tango	18	150	500-2400	F2	100 м²	интерьер
ясень	интенс	Tango	18	190	500-2400	F2	80 м²	интерьер

ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
ясень	умеренная	Salsa	15	90	500-1300	F3	80 м²	интерьер
ясень	умеренная	Salsa	15	130	500-2400	F3	100 м²	интерьер



ПОЛЫ

Salsa 18x150, под маслом

ПОЛЫ



Samba 18x150, под маслом



Salsa 14x360, под маслом



Salsa 18x150
Salsa 18x190
ясень умеренной
термообработки



Tango 14x360
ясень интенсивной
термообработки



Samba 18x150
пекан умеренной
термообработки



Salsa 14x360
ясень умеренной
термообработки

ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
ясень	умеренная	Salsa	18	150	500-2400	F2	100 м²	интерьер
ясень	умеренная	Salsa	18	190	500-2400	F2	80 м²	интерьер
пекан	умеренная	Samba	18	150	500-2400	F2	100 м²	интерьер

ПОРОДА	ТЕРМООБ-РАБОТКА	НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	УПАКОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
ясень	интенс	Tango	14	360	250/300	промышленный	61/65 м²	интерьер
ясень	умеренная	Salsa	14	360	250/300	промышленный	61/65 м²	интерьер



[THERMORY.COM](https://www.thermory.com)